

# Werner Fischer Paneel AG

Dach- und Wandpaneelen, Trapezbleche und Stahlrohre

Büfelderstrasse 4  
CH-8370 Sirmach  
www.wfpaneel.ch

Telefon +41 71 511 10 20  
Fax +41 71 511 10 22  
info@wfpaneel.ch

## Wandpaneel WFP 1000 / 1150 – PUR / PIR sichtbare Befestigung

### Produkteangaben


Dämmkern aus geschlossenzelligem Polyurethan-Hartschaum, FCKW / HFCKW-frei.

Deckbreite lieferbar in 1'000 mm oder 1'150 mm.

### Anwendungsbereich

Das Wandpaneel WFP 1000 / 1150 - PUR ist ein profiliertes Paneelsystem mit sichtbarer Befestigung, das für alle Gebäudearten sowohl in horizontaler als auch vertikaler Anordnung verwendet werden kann.


### Abmessung und Eigenlast

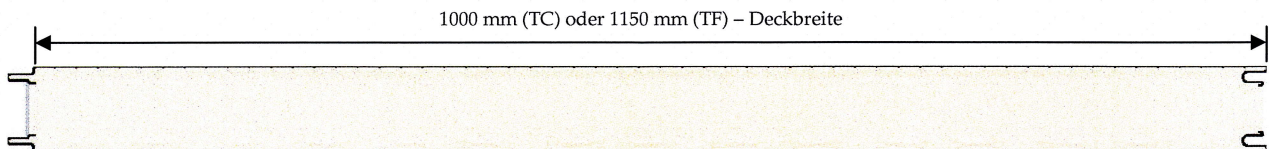

d - Kerndicke [mm]	30	40	50	60	70	80	100	120	150	170	200
U-Wert (W/m <sup>2</sup> K)	0,64	0,59	0,447	0,37	0,321	0,277	0,222	0,185	0,149	0,131	0,110
Eigenlast* (kg/m <sup>2</sup> )	9,31	10,09	10,47	10,89	11,55	11,69	12,49	13,29	14,49	15,29	16,49

\* bei Blechstärke 0,60 / 0,40 mm

Aus Standard-Produktion sind Kerndicken von 30 bis 150 mm erhältlich. Stärken von 170 und 200 mm auf Anfrage.



# Werner Fischer Paneel AG

Dach- und Wandpaneelen, Trapezbleche und Stahlrohre

Büfelderstrasse 4  
CH-8370 Sirmach  
www.wfpaneel.ch

Telefon +41 71 511 10 20  
Fax +41 71 511 10 22  
info@wfpaneel.ch

## Fertigungstoleranzen


- Elementlänge	kleiner 6 m	+/-4 mm
	gleich 6 m / kleiner 12 m	+/-6 mm
	gleich 12 m / grösser 12 m	+/-8 mm
- Elementbreite	+/-3 mm	
- Elementdicke	kleiner/gleich 50 mm	+/-2 mm
	ab 50 mm / kleiner 100 mm	+3/-2 mm
	grösser/gleich 100 mm	+/-3 mm

## Lieferlängen


Die Standardlieferlänge liegt zwischen 2,0 und 13,5 m.

Bezüglich Kurzlängen und Sonderlängen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.

## Profilierungen der äusseren Deckschicht

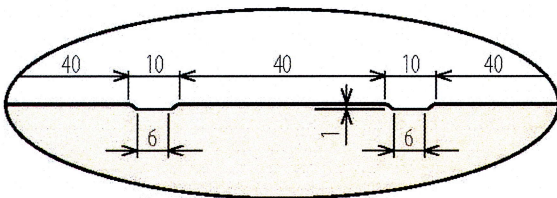


**Profilierung B (Box)**

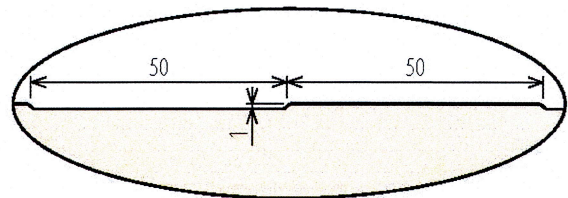

**Profilierung E (Eurobox)**

**Profilierung M (Micro)**

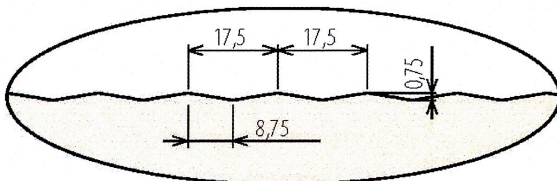

**Profilierung W (Wave)**

