

Werner Fischer Paneel AG

Dach- und Wandpaneelen, Trapezbleche und Stahlrohre

Büfelderstrasse 4
CH-8370 Sirnach
www.wfpaneel.ch

Telefon +41 71 511 10 20
Fax +41 71 511 10 22
info@wfpaneel.ch

Wandpaneel WFP 1000 – PUR / PIR versteckte Befestigung

Produkteangaben


Dämmkern aus geschlossenzelligem Polyurethan-Hartschaum, FCKW / HFCKW-frei.

Deckbreite lieferbar in 1'000 mm.

Anwendungsbereich

Das Wandpaneel WFP 1000 - PUR ist ein profiliertes Paneelsystem mit unsichtbarer Befestigung, das für alle Gebäudearten sowohl in horizontaler als auch vertikaler Anordnung verwendet werden kann.


Abmessung und Eigenlast

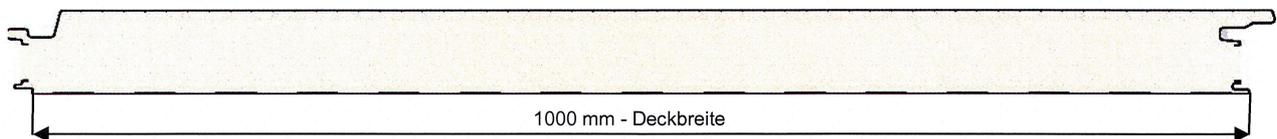

d - Kerndicke [mm]	30	40	50	60	70	80	100	120	150	170	200
U-Wert (W/m ² K)	0,64	0,61	0,469	0,383	0,326	0,284	0,226	0,187	0,151	0,133	0,11
Eigenlast* (kg/m ²)	9,31	10,41	10,77	11,17	11,74	11,97	12,77	13,57	14,77	15,57	15,49

* bei Blechstärke 0,60 / 0,40 mm

Aus Standard-Produktion sind Kerndicken von 30 bis 150 mm erhältlich. Stärken von 170 und 200 mm auf Anfrage.



Werner Fischer Paneel AG

Dach- und Wandpaneelen, Trapezbleche und Stahlrohre

Büfelderstrasse 4
CH-8370 Sirnach
www.wfpaneel.ch

Telefon +41 71 511 10 20
Fax +41 71 511 10 22
info@wfpaneel.ch

Fertigungstoleranzen

- Elementlänge	kleiner 6 m	+/-4 mm
	gleich 6 m / kleiner 12 m	+/-6 mm
	gleich 12 m / grösser 12 m	+/-8 mm
- Elementbreite		+/-3 mm
- Elementdicke	kleiner/gleich 50 mm	+/-2 mm
	ab 50 mm / kleiner 100 mm	+3/-2 mm
	grösser/gleich 100 mm	+/-3 mm


Lieferlängen

Die Standardlieferlänge liegt zwischen 2,0 und 13,5 m.


Bezüglich Kurzlängen und Sonderlängen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.

Profilierungen der äusseren Deckschicht


Profilierung (B) Box

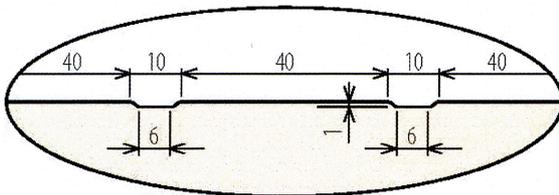

Profilierung E (Eurobox)

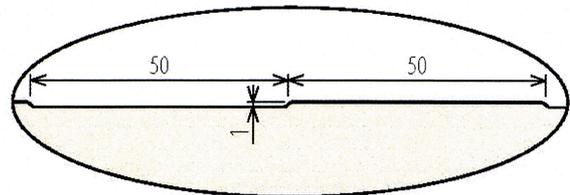

Profilierung (M) Micro

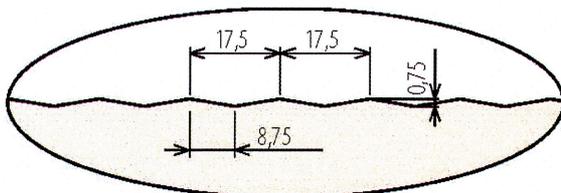

Profilierung W (Wave)

